


Schlauchtüllen

1

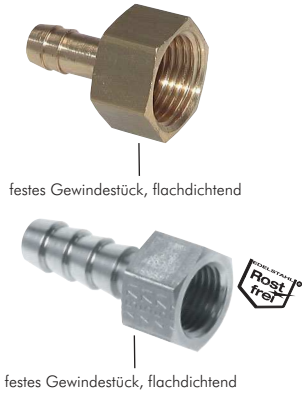

Aufschraubschlauchtüllen (festes Innengewinde) bis 40 bar

Typ 16 bar Messing	Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 40 bar 1.4571	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW ¹⁾
AST 186 MS	AST 186 MSV	AST 186 ES	G 1/8"	6	12
AST 188 MS	AST 188 MSV	AST 188 ES	G 1/8"	8	12
AST 189 MS	AST 189 MSV	AST 189 ES	G 1/8"	9	12
AST 146 MS	AST 146 MSV	AST 146 ES	G 1/4"	6	17
AST 148 MS	AST 148 MSV	AST 148 ES	G 1/4"	8	17
AST 149 MS	AST 149 MSV	AST 149 ES	G 1/4"	9	17
AST 1410 MS	AST 1410 MSV	AST 1410 ES	G 1/4"	10	17
AST 1413 MS	AST 1413 MSV	AST 1413 ES	G 1/4"	13	17
AST 386 MS	AST 386 MSV	AST 386 ES	G 3/8"	6	19
AST 388 MS	AST 388 MSV	AST 388 ES	G 3/8"	8	19
AST 389 MS	AST 389 MSV	AST 389 ES	G 3/8"	9	19
AST 3810 MS	AST 3810 MSV	AST 3810 ES	G 3/8"	10	19
AST 3813 MS	AST 3813 MSV	AST 3813 ES	G 3/8"	13	19
AST 126 MS	AST 126 MSV	AST 126 ES	G 1/2"	6	24
AST 128 MS	---	AST 128 ES	G 1/2"	8	24
AST 129 MS	AST 129 MSV	AST 129 ES	G 1/2"	9	24
AST 1210 MS	AST 1210 MSV	AST 1210 ES	G 1/2"	10	24
AST 1213 MS	AST 1213 MSV	AST 1213 ES	G 1/2"	13	24
AST 3413 MS	AST 3413 MSV	AST 3413 ES	G 3/4"	13	30
AST 3419 MS	AST 3419 MSV	AST 3419 ES	G 3/4"	19	30
AST 1019 MS	---	AST 1019 ES	G 1"	19	41
AST 1025 MS	---	AST 1025 ES	G 1"	25	36
---	---	AST 11425 ES	G 1 1/4"	25	--
AST 11432 MS	---	AST 11432 ES	G 1 1/4"	32	46
---	---	AST 11232 ES	G 1 1/2"	32	--
AST 11238 MS	---	AST 11238 ES	G 1 1/2"	38	52
---	---	AST 2038 ES	G 2"	38	--

1) Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.

Aufschraubschlauchtüllen mit metrischem Gewinde (festes Innengewinde) PN 16



Typ Messing	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW
AST M89 MS	M 8	9	12
AST M149 MS	M 14x1,5	9	17
AST M1613 MS	M 16x1,5	13	22
AST M2419 MS	M 24x1,5	19	30



Aufschraubschlauchtüllen mit Sicherungsbund (festes Innengewinde)



Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB (siehe Seite 421).
 Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C
 Betriebsdruck: 25 bar



Typ Stahl verzinkt	Gewinde	Schlauch Ø innen	Sicherungs- bund Ø	DN
AST 3419 ST SB	G 3/4"	19	32	15
AST 1019 ST SB	G 1"	19	32	15
AST 1025 ST SB	G 1"	25	36	20
AST 11425 ST SB	G 1 1/4"	25	36	20
AST 11432 ST SB	G 1 1/4"	32	45	25



FESTO
Gewindestüllen finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



Schlauchsellen ab Seite 416

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.